Zwijadło do lpg i metanu serii OVP

CYNKOWANA I LAKIEROWANA KONSTRUKCJA

- ø 445 mm bęben

Opcjonalne:

TC0901VPL

ACS15

ASG15R

VGSA20

Wysokiej jakości komponenty zapewniające odporność na utlenianie.

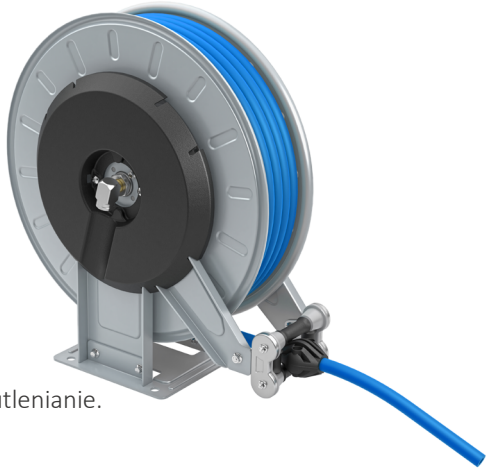

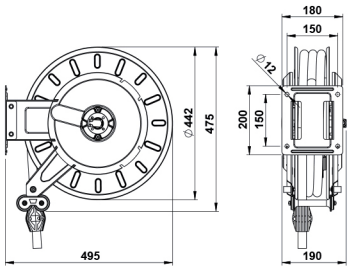

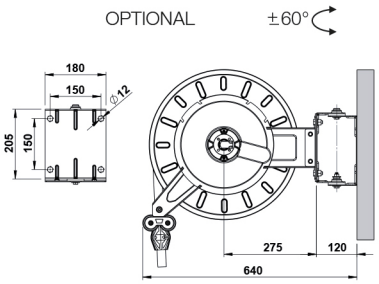

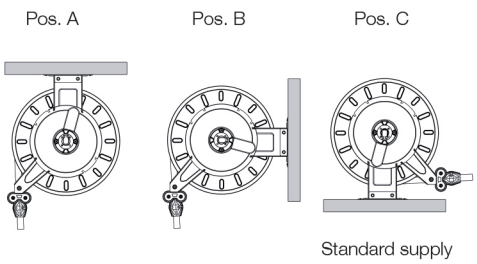

Automatyczne zwijadło przeznaczone do rozprowadzania ropanu lub metanu wykorzystywanych w urządzeniach grzewczych lub spawalniczych. Wersja bez węża może być również stosowana do tlenu przemysłowego. Wąż gumowy zgodny z normą ISO 3821. Ramiona prowadzące wąż mogą być regulowane w trzech różnych pozycjach w zależności od instalacji bębna (poz. A-B-C).
Standard: boczne osłony ochronne, 4-rolkowa prowadnica węża. Opcjonalnie: obrotowy wspornik, przeciwwaga mocująca, wspornik zabezpieczający przed wysunięciem, wąż łączący.

Zwijadła model OVP bez węża

Płyn	Ciśnienie max	Kod	Wlot	Wylot	**Wydajność	Waga (kg)
Propan Metan Tlen	20 bar/290 psi	OVP203820ST	G 3/8” F SX	Ø 8 - Ø 10	(9x17) 20 m	16

**Orientacyjne wartości mogą się różnić w zależności od typu węża

Zwijadła model OVP z wężem

Płyn	Ciśnienie węża	Kod	Wlot	Wylot	Średnica węża	Długość węża	Waga (kg)	Wąż wlotowy
Propan Metan	20 bar/290 psi Guma ISO3821 (EN559)	OVP200915	G 3/8” F SX	Ø 9	9 x 27	15 m	24	TC0901VPL
		OVP200920	G 3/8” F SX	Ø 9	9 x 27	20 m	25	TC0901VPL

Agnieszka Kołodziejczyk
mobile +48 505 904 404
office +48 22 323 69 66
www.b4s.eu