

## Zwijadło do dużego obciążenia serii **AX** STAL NIERDZEWNA AISI 304

- $\varnothing$  410 mm bęben

Opcjonalne:

**INLET HOSE**



**AXSG15R**




**P12A70/80/95**



Wersję „ATEX” można zamówić, podając kod zwijadła poprzedzony literą „EX”.






Opcjonalna prowadnica rury z 4 rolkami.  
Aby zamówić tę wersję, podać kod nawijarki rury a następnie „4R”.

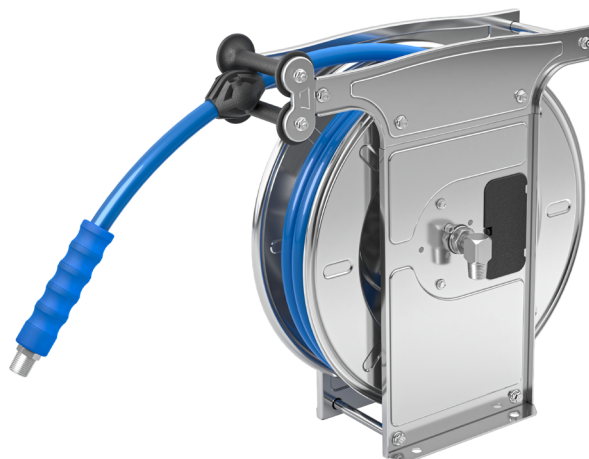

OPTIONAL  $\pm 60^\circ$

Pos. A


Pos. B

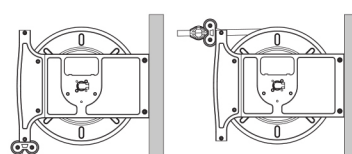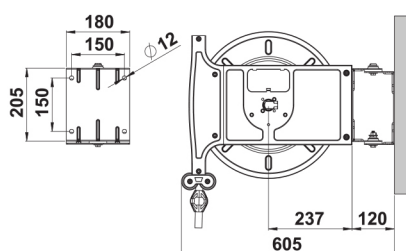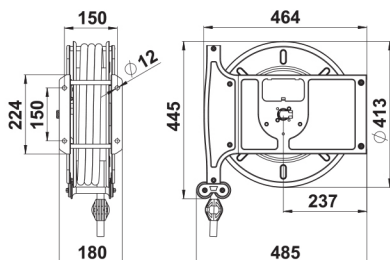

Standard supply




Automatyczne zwijadło szczególnie odpowiedni do mycia powierzchni wodą i detergentami. Dostępne wersje z węzłem wykonanym z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia. Nie nadają się do transportu żywności. Uchwyt węzła można zamontować w dwóch różnych pozycjach, aby umożliwić pożądaną instalację (pozycja A-B). Opcjonalnie: wąż łączący, obrotowy uchwyt, 4-rolkowa prowadnica węża.

## Zwijadła model AX bez węża

Płyn	Ciśnienie max.	Kod	Włot	Wylot	**Wydajność	Waga (kg)	 ATEX (opcjonalne)
Powietrze Woda 100°C Olej	60 bar/870 psi	AX601215ST	1/2" M	1/2" M	15 m 10 m	15,5	•
Woda 150°C	400 bar/5800 psi	AX4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	15,5	•

\*\*Orientacyjne wartości mogą się różnić w zależności od typu węża

## Zwijadła model AX z wężem

Płyn	Ciśnienie węża	Kod	Włot	Wylot	Średnica węża	Długość węża	Waga (kg)	Włot węża	 ATEX (opcjonalne)
Powietrze Woda 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Niebieski termoplast 	AX101310K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m	18	TC13005K	
		AX101315K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m	20	TC13005K	
		AX101610K	1/2" M	1/2" M	16 x 23	10 m	19	TC16005K	
Woda 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Poliuretan 	AX101310KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	10 m	18	TC1301KR	
		AX101315KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	15 m	20	TC1301KR	
Woda 150°C	250 bar/3625 psi 15C Hydro blue	AX2H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	21	TC38005H	
	400 bar/5800 psi 25C Hydro blue	AX4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	20	TC38005H	
		AX4H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	22	TC38005H	•
		AX4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m	21	TC38005H	•
		* AX4H3815X	3/8" F	3/8" F	3/8"	15 m	22	T3801HX	

\*Rura z łącznikami ze stali nierdzewnej