

Zwijadło do ciężkich zastosowań serii **ALX** STAL NIERDZEWNA AISI 304

- \varnothing 410 mm bęben

Opcjonalne:

INLET HOSE



AXSG15R




P12A70/80/95



Wersję „ATEX” można zamówić, podając kod zwijadła poprzedzony literą „EX”.






Opcjonalna prowadnica rury z 4 rolkami.
Aby zamówić tę wersję, podać kod nawijarki rury a następnie „4R”.

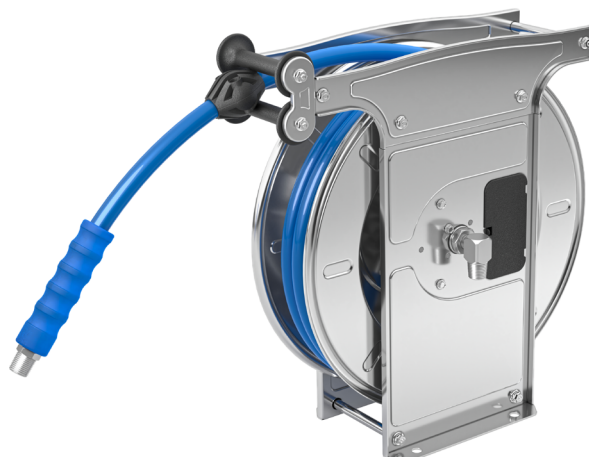

OPTIONAL $\pm 60^\circ$

Pos. A


Pos. B

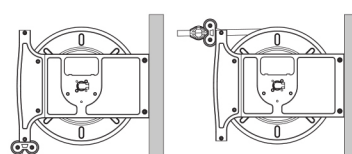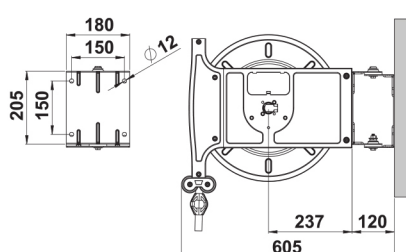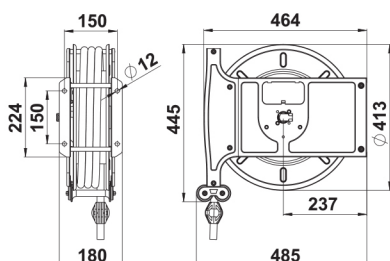

Standard supply





Automatyczne zwijadło szczególnie odpowiedni do mycia powierzchni wodą i detergentami. Dostępne wersje z węzłem wykonanym z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia. Nie nadają się do transportu żywności. Uchwyt węzła można zamontować w dwóch różnych pozycjach, aby umożliwić pożądaną instalację (pozycja A-B). Opcjonalnie: wąż łączący, obrotowy uchwyt, 4-rolkowa prowadnica węża.

Zwijadła model AX bez węża

Płyn	Ciśnienie max.	Kod	Włot	Wylot	**Wydajność	Waga (kg)	 ATEX (opcjonalne)
Powietrze Woda 100°C Olej	60 bar/870 psi	ALX601220ST	1/2" M	1/2" M	(1/2") 20 m (5/8") 15 m	15,5	•
Woda 150°C	400 bar/5800 psi	ALX4H3820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	15,5	•

**Orientacyjne wartości mogą się różnić w zależności od typu węża

Zwijadła model AX z wężem

Płyn	Ciśnienie węża	Kod	Włot	Wylot	Średnica węża	Długość węża	Waga (kg)	Włot węża	 ATEX (opcjonalne)
Powietrze Woda 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Niebieski termoplast 	ALX101320K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m	25	TC13005K	
		ALX101615K	1/2" M	1/2" M	16 x 23	15 m	25	TC16005K	
	40 bar/580 psi (70°C) 60 bar/870 psi (25°C) Niebieski termoplast 	ALX401320KH	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m	25	TC1301KH	
Woda 90°C	10 bar/145 psi (90°C) 20 bar/290 psi (25°C) Niebieska guma 	ALX101320KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	20 m	25	TC1301KR	
Woda 150°C	250 bar/3625 psi 1SC Hydro blue	ALX2H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	27	TC38005H	
	400 bar/5800 psi 2SC Hydro blue	ALX4H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	28	TC38005H	•
		ALX4H5120	3/8" F	3/8" M	5/16"	20 m	27	TC38005H	
		*ALX4H3820X	3/8" F	3/8" F	3/8"	20 m	28	T3801HX	

*Rura z łącznikami ze stali nierdzewnej