

## Zwijadło uniwersalne serii VLX STAL NIERDZEWNA AISI 304

- $\varnothing$  410 mm bęben

Opcjonalne:

**INLET HOSE**



**ALXSG20R**



**VCAR**



no Atex


**P12A70/80/95**



Wersję „ATEX” można zamówić, podając kod zwijadła poprzedzony literą „EX”.




Opcjonalna prowadnica węża z 4 rolkami. Aby zamówić tę wersję, podać kod nawijarki węża a następnie „4R”.

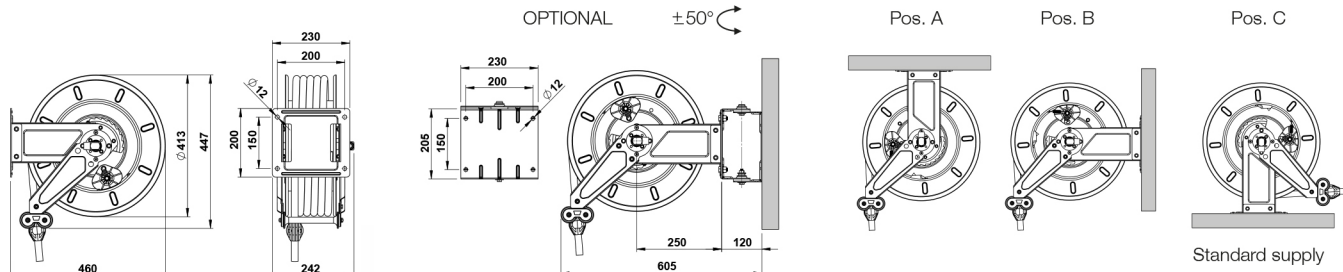




Automatyczne zwijadło szczególnie odpowiedni do mycia powierzchni wodą i detergentami. Dostępne wersje z węzem wykonanym z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą przeznaczoną do kontaktu z żywnością. Nie nadają się do transportu żywności. Uchwyt węża można zamontować w trzech różnych pozycjach, aby umożliwić żądaną instalację (pozycja A-B-C). Opcjonalnie: wąż łączący, boczne osłony ochronne (nie dostępne dla modelu Atex), obrotowy uchwyt, 4-rolkowa prowadnica węża.

## Zwijadła model VLX bez węża

Płyn	Ciśnienie max.	Kod	Włot	Wylot	**Wydajność	Waga (kg)	 ATEX (opcjonalne)
Powietrze Woda 100°C Olej	60 bar/870 psi	VLX601220ST	1/2" M	1/2" M	(1/2") 20 m (5/8") 15 m	19	•
Woda 150°C	400 bar/5800 psi	VLX4H3820ST	3/8" F	3/8" M	20 m	19	•
		VLX4H1220ST	1/2" M	1/2" M	(1/2"-1SC) 20 m (1/2"-2SC) 15 m	19	•

\*\*Orientacyjne wartości mogą się różnić w zależności od typu węża

## Zwijadła model VLX z węzmem

Płyn	Ciśnienie węża	Kod	Włot	Wylot	Średnica węża	Długość węża	Waga (kg)	Włot węża	 ATEX (opcjonalne)
Powietrze Woda 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Niebieski termoplast	VLX101320K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m	24	TC13005K	
		VLX101615K	1/2" M	1/2" M	16 x 23	15 m	24	TC16005K	
	40 bar/580 psi (70°C) 60 bar/870 psi (25°C) Niebieski termoplast	VLX401320KH	1/2" M	1/2" M	13 x 20	20 m	25	TC1301KH	
Woda 90°C	10 bar/145 psi (90°C) 20 bar/290 psi (25°C) Niebieska guma	VLX101320KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	20 m	24	TC1301KR	
									
Woda 150°C	250 bar/3625 psi 1SC Hydro blue	VLX2H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	27	TC38005H	
	400 bar/5800 psi 2SC Hydro blue	VLX4H3820	3/8" F	3/8" M	3/8"	20 m	27	TC38005H	•
		VLX4H5120	3/8" F	3/8" M	5/16"	20 m	26	TC38005H	
		*VLX4H3820X	3/8" F	3/8" F	3/8"	20 m	27	T3801HX	

\*Rura z łącznikami ze stali nierdzewnej