

Zwijadło do dużego obciążenia serii **A** CYNKOWANA I LAKIEROWANA KONSTRUKCJA

- **Ø 410 mm bęben**

Opcjonalna 4-rolkowa prowadnica węża.

Zamawianie wersji wskazującej kod bębna na wąż, po którym następuje „4R”

Opcjonalne:

INLET HOSE



ACS15





ASG15R



P38AV



Wersję „ATEX” można zamówić, podając kod zwijadła poprzedzony literą „EX”.

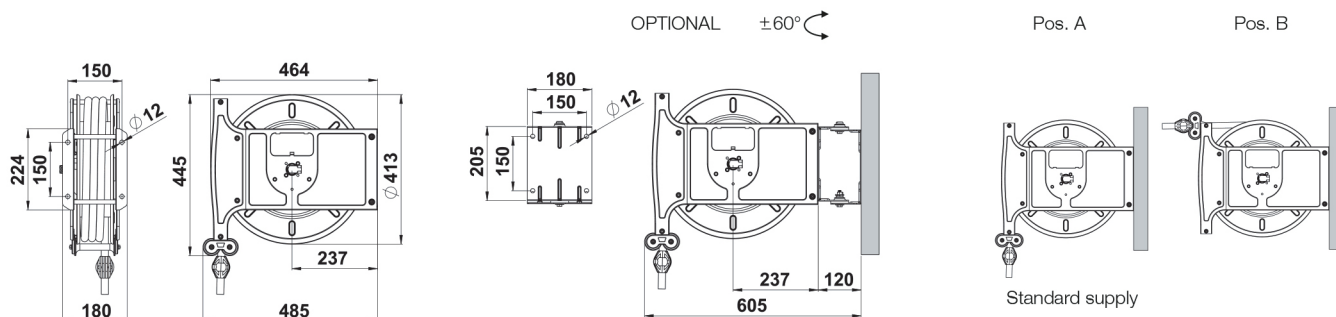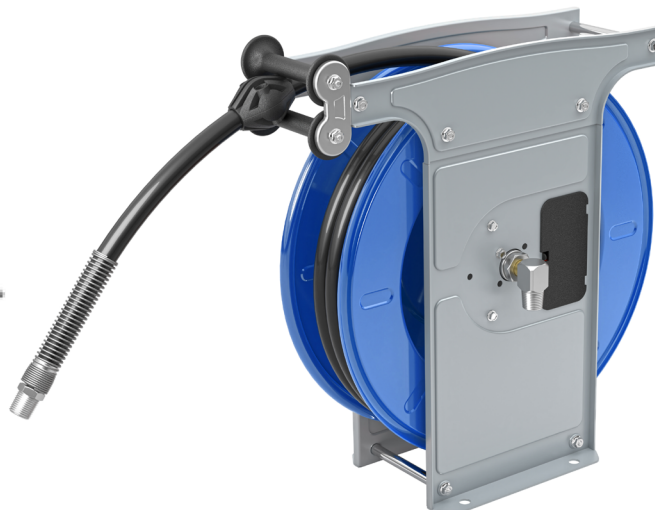

Automatycznezwijadło serii A przeznaczone do rozprowadzania płynów w różnych warunkach ciśnienia i temperatury. Części mające kontakt z płynem mają metalowe detale i wysokiej jakości uszczelki. Wsporniki mocujące mogą być montowane w dwóch różnych pozycjach w zależności od instalacji bębna na wąż (poz. A-B).

Opcjonalnie: wąż przyłączeniowy, stojak obrotowy, 4-rolkowy prowadnik węża, wspornik mocujący.

Zwijadła model A bez węża

Medium	Ciśnienie max	Kod	Włot	Wylot	**Wydajność	Waga (kg)	ATEX (opcjonalne)
Powietrze Woda Olej	60 bar/870 psi	A603815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	15,5	•
		A601215ST	1/2" M	1/2" M	10 m	15,5	•
Powietrze Woda	18 bar/260 psi	A183820ST	3/8" F	3/8" M	(ext. Ø17) 20 m	15,5	•
Powietrze	18 bar/260 psi	A183825ST	3/8" F	3/8" M	(ext. Ø14) 25 m	15,5	•
Smar	400 bar/ 5800 psi	A4G1415ST	1/4" F	1/4" M	15 m	15,5	•
Woda 150°C	400 bar/ 5800 psi	A4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m	15,5	•
		*A4H3815STMX	3/8" F	3/8" M	15 m	15,5	•

*Z przegubem i wałkiem ze stali nierdzewnej

**Orientacyjne wartości mogą się różnić w zależności od typu węża

Zwijadła model A z węzem

Medium	Ciśnienie max	Kod	Włot	Wylot	Średnica węża	Długość węża	Waga (kg)	Włot węża	ATEX (opcjonalne)
Olej	60 bar/870 psi Guma	A603810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	19	TC38005	
		A603815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	20	TC38005	•
		A601210	1/2" M	1/2" M	1/2"	10 m	19	TC12005	
		A601215	1/2" M	1/2" M	1/2"	15 m	21	TC12005	•
Smar	400 bar/5800 psi 2SN Guma	A4G1410	1/4" F	1/4" M	1/4"	10 m	19	TC14005	
		A4G1415	1/4" F	1/4" M	1/4"	15 m	21	TC14005	•
Woda 150°C	250 bar/3625 psi 1SC Hydro blue	A2H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	21	TC38005H	
	400 bar/5800 psi 2SC Hydro blue	A4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m	20	TC38005H	
		A4H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m	22	TC38005H	•
		A4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m	21	TC38005H	•
Powietrze Woda	18 Bar/250 PSI Guma	A180810	3/8" F	3/8" M	8 x 14	10 m	18	TC08005	
		A180815	3/8" F	3/8" M	8 x 14	15 m	18	TC08005	•
		A180820	3/8" F	3/8" M	8 x 14	20 m	19	TC08005	•
		A181010	3/8" F	3/8" M	10 x 17	10 m	18	TC10005	
		A181015	3/8" F	3/8" M	10 x 17	15 m	19	TC10005	•
		A181020	3/8" F	3/8" M	10 x 17	20 m	20	TC10005	•
		A181310	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m	19	TC13005	
		A181315	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m	20	TC13005	•
Powietrze	20 Bar/280 PSI Poliuretan	A200820PU	3/8" F	3/8" M	8 x 12	20 m	18	TC08005PU	
		A201020PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	20 m	18	TC10005PU	
		A201025PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	25 m	18	TC10005PU	
		A201315PU	1/2" F	1/2" M	13 x 18	15 m	18	TC13005PU	